

Einführung

Die Vielfalt der Materialien, wie z.B. Fliesen, Feinsteinzeug, Natur- und Betonwerkstein, Parkett, Laminat, Vinyl, Glas, Acryl, Keramik, Aluminium, Edelstahl, Chrom, etc. erfordern eine auf das Produkt abgestimmte Reinigung.

Die Reinigung soll dazu beitragen, die Beläge und Oberflächen im Innen- und Außenbereich dauerhaft zu erhalten.

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Grober, loser aufliegender Schmutz sollte in regelmäßigen Abständen abgekehrt oder alternativ abgesaugt werden um eine eventuelle Scheuerwirkung zu vermeiden.

Reinigungsarten

1. Erstreinigung:

Nach Abschluss der Verlege-, bzw. Montagearbeiten ist die noch vorhandene Verschmutzung der Bauteile u. deren Oberfläche mit geeigneten Reinigungsmitteln zu lösen u. aufzunehmen. Nutzen u. Gebrauchseigenschaften der Oberflächen dürfen hierdurch nicht verändert werden.

2. Unterhaltsreinigung:

Die Unterhaltsreinigung dient zur Beseitigung vorhandener Verschmutzung.

3. Grundreinigung:

Eine Grundreinigung sollte je nach Art und Umfang in unregelmäßigen Zeitabschnitten vorgenommen werden. Sie dient dazu, Schmutzrückstände, die sich während der Unterhaltspflege abgelagert haben oder nicht entfernt werden konnten, zu beseitigen.


Grundsätzlich empfehlen wir nur Reinigungsmittel, welche keinerlei Rückstände hinterlassen. Auf pflegemittelhaltige und filmbildende Reinigungsprodukte (z.B. mit Glanzstoffen, Seifen, Spülmittel und dergl.) ist zu verzichten. Diese Mittel können auf Dauer problematisch sein, weil sie eine klebrige Fett-, Wachs- oder Kunststoff-Schicht aufbauen, die die Optik, Hygiene, Trittsicherheit und Reinigungsfreundlichkeit negativ beeinflussen.

Für eine einfache, schnelle und rückstandsfreie Reinigung empfehlen wir Produkte von FILA[®], die sowohl für die manuelle, als auch für die maschinelle Reinigung eingesetzt werden.

Für die Ersteinpflege und Reinigung von werkseitig oder handwerklich geölte Böden oder Holzoberflächen empfehlen wir spezielle Pflegeöle und Holzseifen. Wir beraten Sie hier gerne produktbezogen. Die entsprechenden Herstellerhinweise sind hier zusätzlich zu beachten.

Grundlagen der Reinigung

Reinigungsmittel werden nach pH-Werten eingestuft:

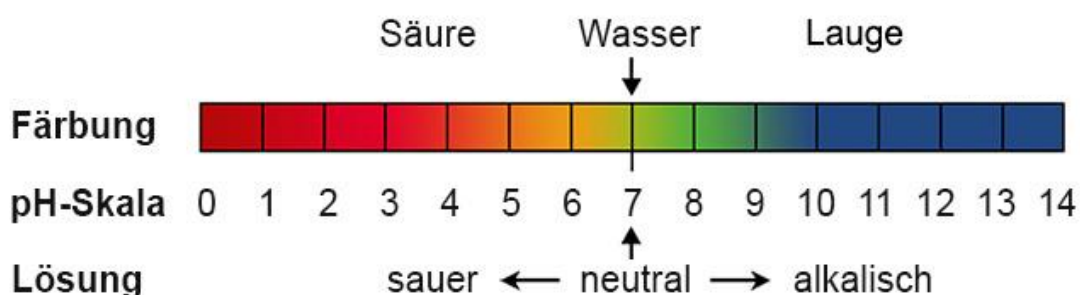

Reinigungsmittel	pH-Wert des Konzentrats im Bereich	Anwendungseignung	Produktempfehlung
stark alkalische Reiniger	> 10,0	Lösen und Entfernen organischer Verschmutzungen wie beispielsweise: * Mineralöle * synthetische Fette * Harze * Klebstoffe * Teer * Wachsschichten	FILA® PS87 PRO 1) BRIO 2) FUGANET 2) HOBBY 2) 1) Konzentrat 2) gebrauchsfertig
schwach alkalische Reiniger	> 8,0 bis < 10,0	Lösen und Entfernen organischer Verschmutzungen wie beispielsweise: * allgemeiner Schmutz * leichte Wachsfilme * Fette * Pflegemittelreste	FILA® SANIFAST 1) CLEANER PRO 1) 2) Konzentrat 3) gebrauchsfertig
sogenannte neutrale Reiniger	> 6,0 bis < 8,0		
schwach saure Reiniger	> 3,0 bis < 6,0	Lösen und Entfernen anorganischer Verschmutzungen wie beispielsweise: * Zementschleier * Mörtelreste * Kalkablagerungen * Rost * Ausblühungen	FILA® VIABAGNO 2) DETERDEK PRO 1) 1) Konzentrat 2) gebrauchsfertig
stark saure Reiniger	< 2,0		

Die Wahl des richtigen Reinigungsmittels, abgestimmt auf die jeweiligen Oberflächen, ist daher die Grundvoraussetzung, dass Oberflächeneigenschaften nicht beeinträchtigt werden und eine erfolgreiche Reinigung stattfinden kann.

Bei säureempfindlichen Untergründen raten wir von einer Reinigung mit sauren Reinigern (pH >3,0) dringend ab! Im Zweifelsfall ist immer ein neutrales Reinigungs- und Pflegemittel einzusetzen (pH Wert >6,0 bis <8,0). Die Angaben und Verarbeitungsanweisungen in den jeweiligen Produktdatenblättern der Reinigungs- und Pflegemittel sind grundsätzlich zu beachten.

Fliesen, Feinsteinzeug, Granit, Keramik

Erstreinigung mit **FILA® DETERDEK PRO**:

Die Erstreinigung sollte nach Möglichkeit durch eine Fachfirma erfolgen. Groben Schmutz durch Abkehren oder Absaugen entfernen. Belag und Fugen mit klarem Wasser vornässen. DETERDEK PRO mit Wasser verdünnt im Verhältnis 1:5 bis 1:10 nach und nach auftragen, 2-3 Minuten Einwirken lassen und anschließend kräftig mit dem Schrubber oder Reinigungspad bearbeiten. Anschließend die gelösten Verschmutzungen mit einem Schwamm, Lappen oder Naßsauger aufnehmen und mit klarem Wasser gründlich nachspülen. Falls Spuren von hartnäckigem Schmutz zurück bleiben, die Reinigung mit einer stärker konzentrierten Lösung wiederholen.

Achtung: Nicht auf poliertem Marmor und nicht auf allen säureempfindlichen Materialien anwenden. Vorher an einer kleinen Stelle ausprobieren, ob das Material wirklich beständig gegen das Produkt ist. Bei Aluminiumelementen das Produkt gemäß Anleitung mit einem weichen Schwamm auftragen.

Unterhaltsreinigung mit **FILA® CLEANER PRO** oder **SANIFAST**:

CLEANER PRO im Verhältnis 1:100 (50 ml in 5 l Wasser) dem Wischwasser zugeben. Die Oberflächen benässen, kurz einwirken lassen, nachwischen und bei Bedarf trocken nachwischen. Kein Nachspülen erforderlich. Bei hartnäckigen Verschmutzungen eine konzentriertere Lösung verwenden.

SANIFAST im Verhältnis **1:100** (50 ml in 5l Wasser) dem Wischwasser zugeben. Die Oberflächen benässen, kurz einwirken lassen, nachwischen und bei Bedarf trocken nachwischen. Kein Nachspülen erforderlich. SANIFAST reinigt mit desenfizierender Wirkung. Für eine tiefere Desinfektion im Verhältnis 1:20 (250 ml in 5l Wasser) wie beschrieben anwenden und nachspülen.

Grundreinigung mit FILA® PS87 PRO:

Eine Grundreinigung sollte nach Möglichkeit durch eine Fachfirma erfolgen. PS87 PRO mit Wasser verdünnt im Verhältnis 1:10 bis 1:20 auftragen, 4-5 Minuten Einwirken lassen und anschließend kräftig mit dem Schrubber oder Reinigungspad bearbeiten. Anschließend die gelösten Verschmutzungen mit einem Schwamm, Lappen oder Naßsauger aufnehmen und mit klarem Wasser gründlich nachspülen und ggf. trocken nachwischen um Schlieren zu vermeiden. Für eine intensivere Reinigung oder Entwachsung im Verhältnis 1:5 verdünnen.

Marmor und Betonwerkstein

Erst- und Grundreinigung mit FILA® CLEANER PRO:

CLEANER PRO im Verhältnis 1:30 verdünnen und mit einem Schrubber oder einem weißen Reinigungspad bearbeiten. Den Schmutz mit einem Lappen oder Naßsauger aufnehmen und anschließend mit Wasser nachspülen. Für Maschinenreinigung CLEANER PRO 1:200 verdünnen. Bei groben Verschmutzungen stärkeres Konzentrat bis max. 1:50 verwenden.

Unterhaltsreinigung mit FILA® CLEANER PRO oder SANIFAST:

CLEANER PRO im Verhältnis 1:100 (50 ml in 5 l Wasser) dem Wischwasser zugeben. Die Oberflächen benässen, kurz einwirken lassen, nachwischen und bei Bedarf trocken nachwischen. Kein Nachspülen erforderlich. Bei hartnäckigen Verschmutzungen eine konzentriertere Lösung verwenden.

SANIFAST im Verhältnis 1:100 (50 ml in 5l Wasser) dem Wischwasser zugeben. Die Oberflächen benässen, kurz einwirken lassen, nachwischen und bei Bedarf trocken nachwischen. Kein Nachspülen erforderlich. SANIFAST reinigt mit desenfizierender Wirkung. Für eine tiefere Desinfektion im Verhältnis 1:20 (250 ml in 5l Wasser) wie beschrieben anwenden und nachspülen.

Parkett, Vinyl, Kork und Laminat

Erst- und Grundreinigung mit FILA® CLEANER PRO:

CLEANER PRO im Verhältnis **1:200** (25 ml in 5l Wasser) dem Wischwasser zugeben und nur nebelfeucht wischen. Hochglanzböden sollten trocken nachgewischt werden um Schlieren zu vermeiden.

Ein geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit Pflegeöl endpoliert werden (sogenannte Ersteinpflege). Dies gilt für Böden, die werkseitig mit natürlich härtenden Ölen behandelt sind und alle handwerklich geölten Böden. Durch diese Ersteinpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig. Die entsprechenden Herstellerhinweise sind hier zusätzlich zu beachten.

Unterhaltsreinigung mit FILA® CLEANER PRO oder SANIFAST:

CLEANER PRO im Verhältnis 1:200 (25 ml in 5 l Wasser) dem Wischwasser zugeben und nur nebelfeucht wischen.

SANIFAST im Verhältnis 1:100 (50 ml in 5l Wasser) dem Wischwasser zugeben und nur nebelfeucht wischen.

Bei geölten Böden sollten zu dem Zwischenreinigungen mit Reinigern, die rückfettende Eigenschaften besitzen (z.B. Holzbodenseife) erfolgen. Die entsprechenden Herstellerhinweise sind hier zusätzlich zu beachten.

Glas, Acryl, Spiegel, Armaturen,
Küchenarbeitsplatten, glatte Möbelfronten

Unterhaltsreinigung mit **FILA® BRIO**:

BRIO (gebrauchsfertig – nicht verdünnen) in vertikaler Position aus 20-30 cm Abstand auf die Fläche sprühen und mit weichem und trockenem Tuch reinigen.

Bad

Reinigen von Sanitärbereichen mit **FILA® SANIFAST** oder **VIABAGNO**:

SANIFAST unverdünnt mit einem weichen Schwamm verwenden und nachspülen.
Zur Entfernung von Kalkrückständen und Seifenresten VIABAGNO (gebrauchsfertig – nicht verdünnen) auf die zu reinigende Fläche aufsprühen, einige Sekunden lang einwirken lassen und dann mit einem feuchten Schwamm abwischen.

Achtung: **FILA® VIABAGNO nicht auf poliertem Marmor und nicht auf allen säureempfindlichen Materialien anwenden. Vorher an einer kleinen Stelle ausprobieren, ob das Material wirklich beständig gegen das Produkt ist.**

Fugenreinigung

Reinigen von Zementfugen bei Fliesen, Feinsteinzeug u. Naturstein mit **FILA® FUGANET**:

FUGANET (gebrauchsfertig – nicht zu verdünnen) direkt auf die Fuge sprühen, einige Minuten einwirken lassen und bürsten. Anschließend mit einem Schwamm oder Tuch die gelösten Verschmutzungen aufnehmen und mit klarem Wasser nachwaschen.

Spezielle Anwendungen, spezielle Reinigungen und Fleckentfernung

FILA® ALGACID – beseitigt Algen, Schimmel und Flechten im Außenbereich
FILA® NOSPOT – entfernt Fett- und Ölflecken
FILA® ZEROSIL – entfernt Reste/Rückstände von Silikon, Kleband, Aufklebern u. PU-Schaum
FILA® NO RUST – entfernt oberflächliche Rostflecken
FILA® FUEGO – entfernt gründlich jeden, vor Allem fettigen Schmutz
FILA® HOBBY – entfernt gründlich jeden, vor Allem fettigen Schmutz
FILA® NOMOLD – entfernt schnell Schimmel und desinfiziert Oberflächen
FILA® RADISAN – desinfiziert alle Oberflächen

Schutz und Imprägnierungen

FILA® FUGAPROOF – Schützt und desinfiziert zementfugen, Erleichtert die Reinigung
FILA® NOMOLD DEFENSE – Schutzmittel zur Verhinderung von Schimmelbildung
FILA® MP90 ECO X-TREME – Wasser- und Ölabweisendes Schutzmittel für viele Materialien

Wichtige abschließende Hinweise

FILA® Konzentrate nicht pur verwenden, bzw. nur verdünnt auf empfindliche Materialien auftragen. Grundsätzlich vor großflächiger Reinigung immer einen Reinigungsversuch an einer unauffälligen Stelle durchführen. Die Reinigungs- und Pflegeanleitungen des Belagsherstellers sind zudem unbedingt mit zu beachten. Bei polierten Belägen oder empfindlichen Glasuren dürfen ggf. Reinigungspads und/oder Reinigungsmaschinen nicht eingesetzt werden. Bei der Reinigung mit Hochdruckreinigern ist darauf zu achten, dass der Wasserstrahl die Fugen nicht zerstört oder beschädigt. Bei Epoxidharzfugen darf das Wasser nicht über 75° erwärmt werden.